


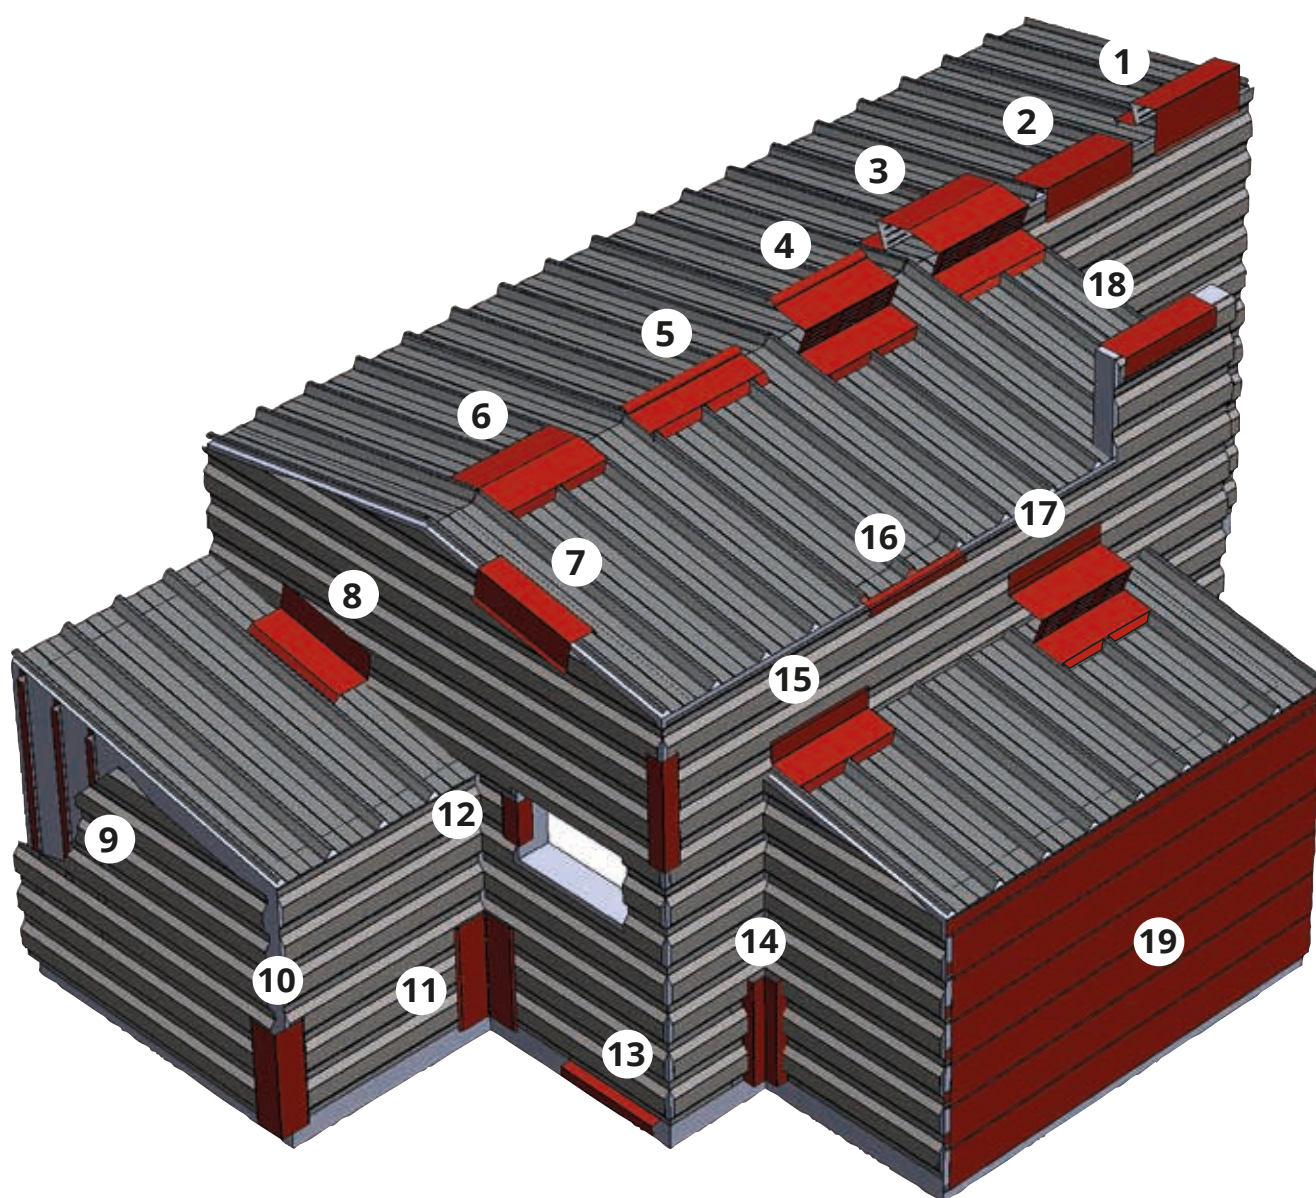


- | | |
|---|--|
| 1 - Faîtière simple ventilée crantée | 10 - Angle sortant |
| 2 - Faîtière simple crantée | 11 - Angle rentrant |
| 3 - Faîtière double ventilée crantée | 12 - jambage |
| 4 - 1/2 faîtière à boudin ventilée crantée | 13 - Bavette à rejet d'eau |
| 5 - 1/2 faîtière à boudin crantée | 14 - Angle rentrant bardage horizontal |
| 6 - Faîtière double crantée | 15 - Faîtière crantée contre mur/en solin |
| 7 - Bande de rive | 16 - Closoir bord découpé |
| 8 - Bande de rive contre mur | 17 - Faîtière contre mur crantée ventilée |
| 9 - Écarteur | 18 - Couvertine standard |
| | 19 - Lames horizontales |

ACCESSOIRES PLIÉS DE BARDAGE

Épaisseur standard 0.75 mm prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm


Angle sortant bardage horizontal

Code Article : PLIASBH

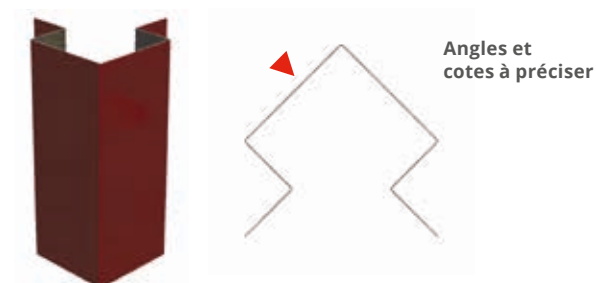


Angle rentrant bardage vertical

Code Article : PLIAR

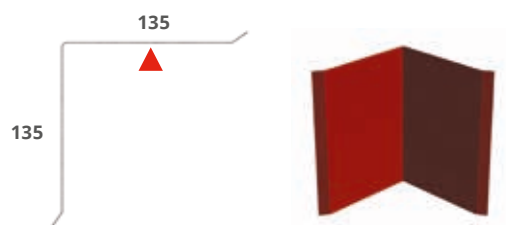

Angle rentrant bardage horizontal

Code Article : PLIARBH

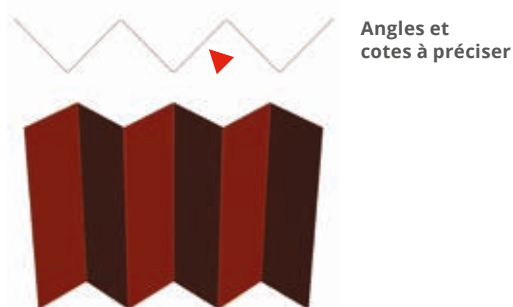


Angle sortant bardage vertical

Code Article : PLIASBV




Aiguille

Code Article : PLIAIG

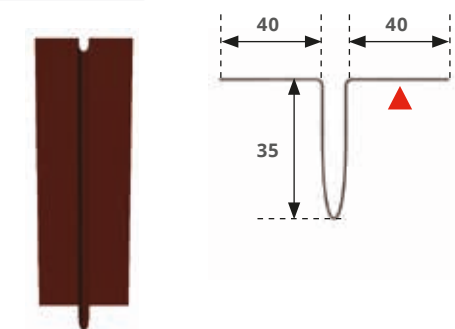


Aiguille inversée

Code Article : PLIAIGI

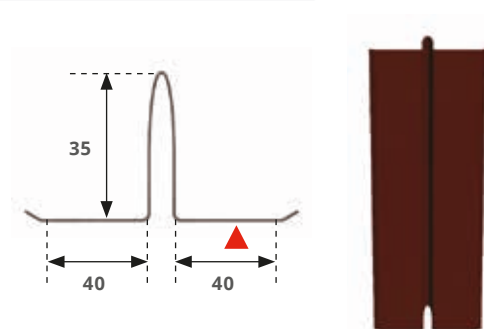


Bavette à rejet d'eau 1

Code Article : PLIBRE1

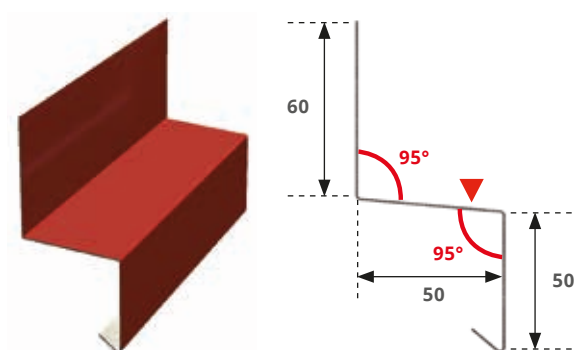

Bavette à rejet d'eau 2

Code Article : PLIBRE2

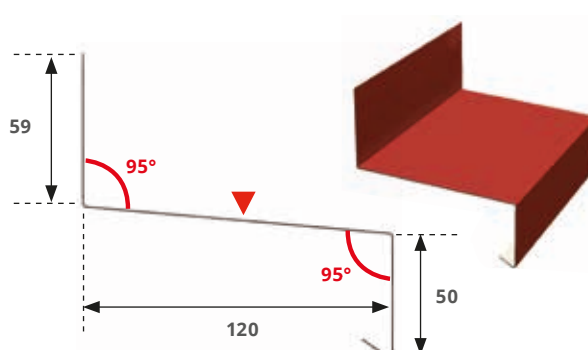


ACCESSOIRES PLIÉS DE BARDAGE


Épaisseur standard 0.75 mm prélaqué 25 ou 35 μ m, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm

Couvertine clipsable

Code Article : PLICOUVCLIPS

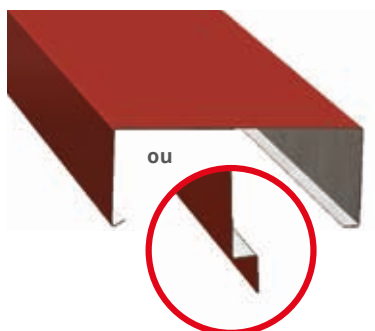


Angles et cotes à préciser




Couvertine standard

Code Article : PLICOUV



Angles et cotes à préciser



Eclisse


Code Article : PLIECL




Positionnement intérieur ou extérieur

Jambage

Code Article : PLIJAMB



Angles et cotes à préciser




Joint creux

Code Article : PLIJC




Angles et cotes à préciser




Oméga

Code Article : PLIOMEGA

Épaisseur 1,5 mm galvanisé



Angles et cotes à préciser

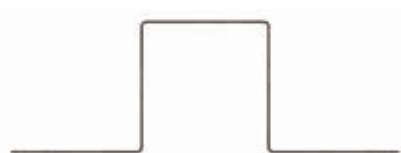


Ecarteur

Code Article : PLIECART

Épaisseur 1,5 mm galvanisé



Angles et cotes à préciser




ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE

Épaisseur standard 0.75 mm prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm


Bande de rive 1

Code Article : PLIBR1

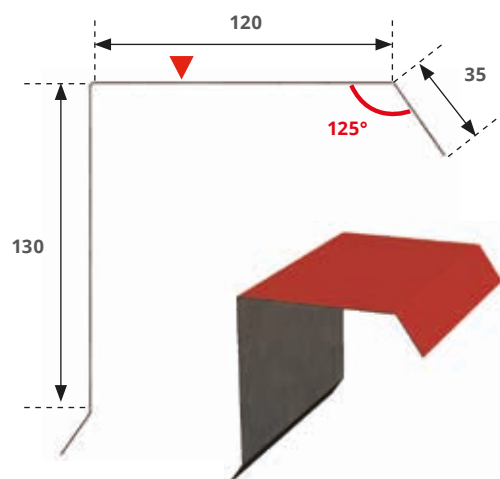


Bande de rive 2

Code Article : PLIBR2

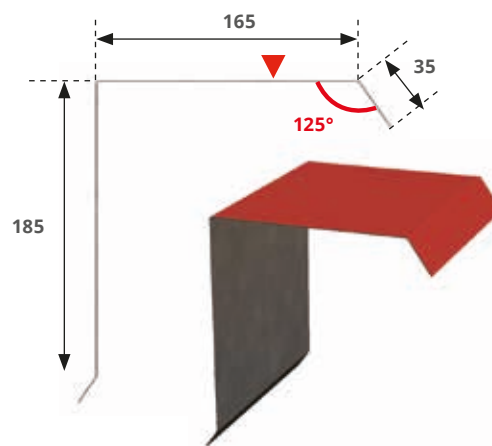

Couvertine

Code Article : PLIACRO

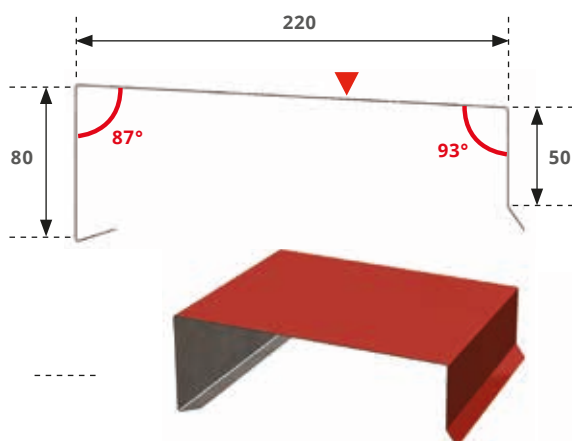



Chapeau chinois plaque à douille

Code Article : CHAPEAUCHI

Code Article : PD

Bande de rive contre mur


Code Article : PLIRCM

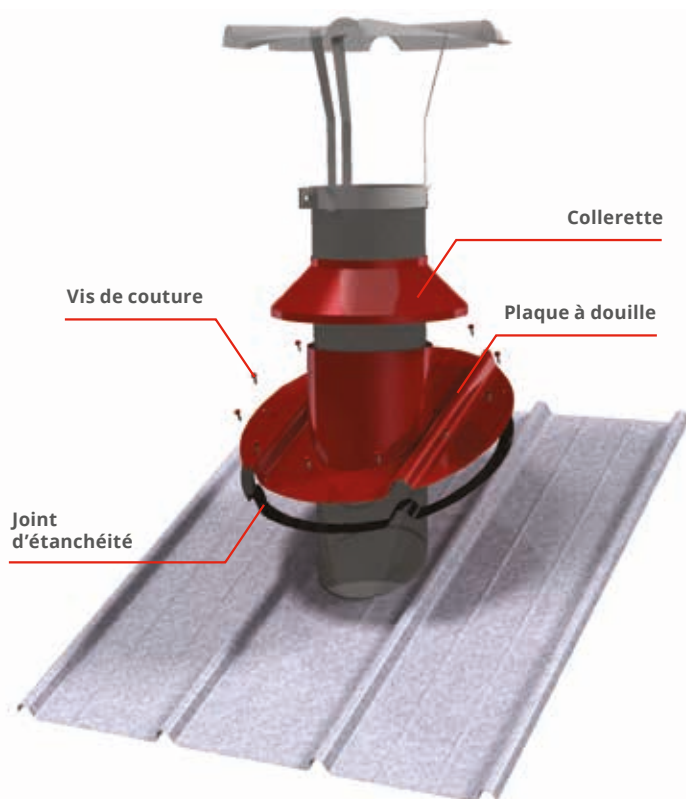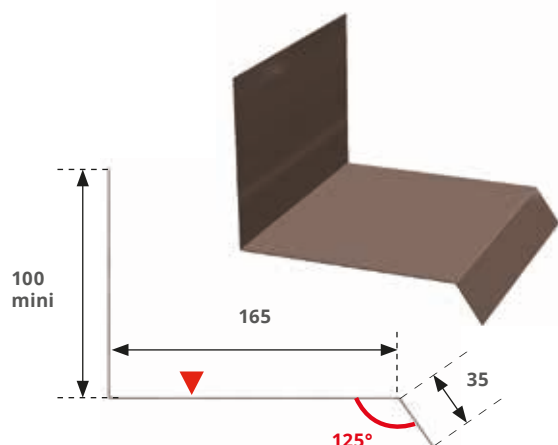


ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE

Chéneau prélaqué

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm

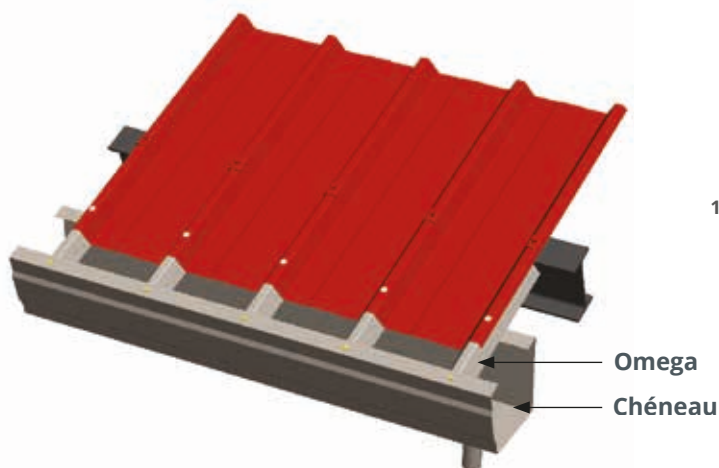

Chéneau Code Article : PLICLP

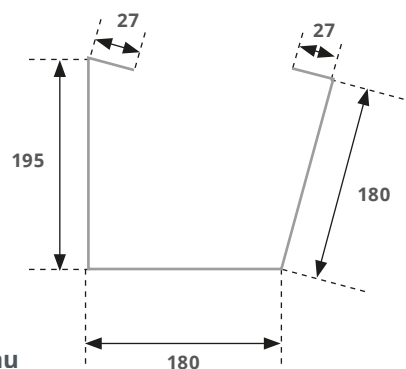


Accessoires :

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm

Épaisseur 1,5mm galva

Fond

Code Article : PLICLPFOND




Omega

Code Article : PLICLPOMEGA




Eclisse

Code Article : PLICLPECLIS

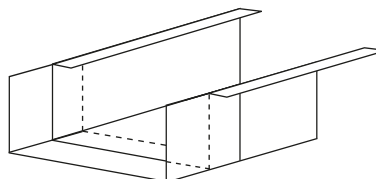


Naissance Ø 120

Code Article : PLICLPNAISS



Closoir bord découpé

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm, longueurs 2100


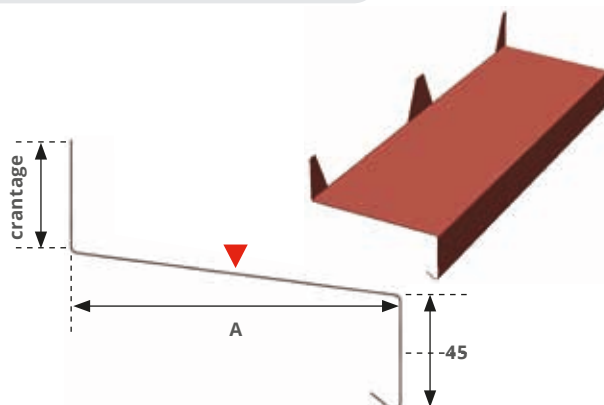


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000	2100	139	PLICBD345
Covéo 3.35			149	PLICBD335
Covéo 3.39			145	PLICBD339
Covéo 4.40			144	PLICBD440
Covéo 850			155	PLICBD850
Covéo 1030			159	PLICBD1030
Covéo 345R			139	PLICBD345R

Closoir cranté pour panneau sandwich


Code Article : PLICBDPS

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm, longueurs 2100

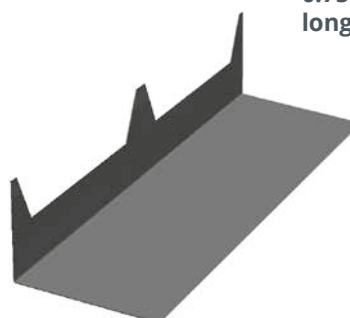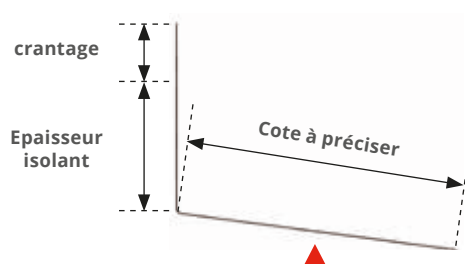


ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE


1/2 faîtière à boudin crantée

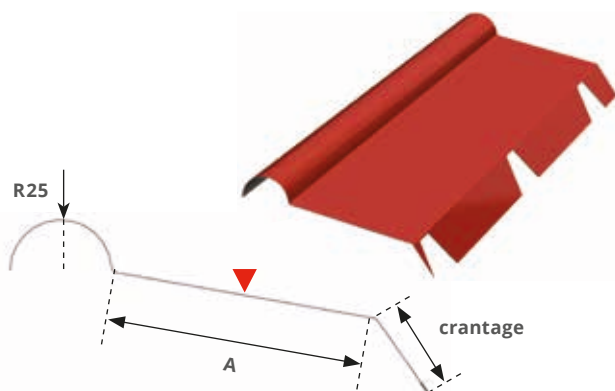


1/2 faîtière à boudin crantée ventilée*

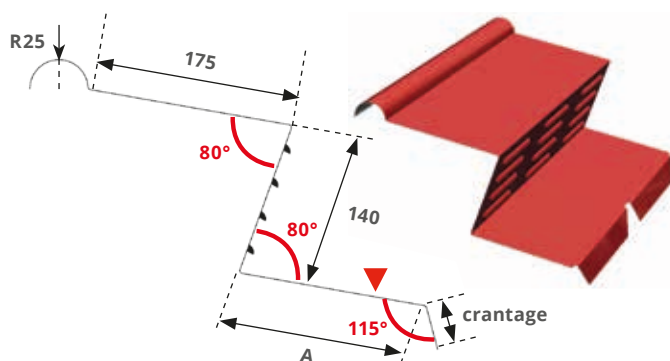

Faîtière crantée contre mur / en solin

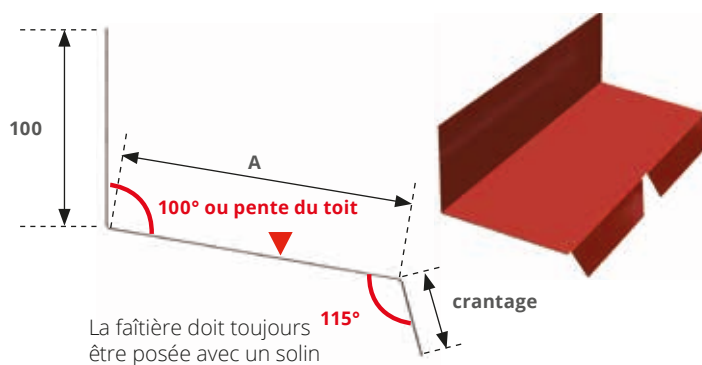

Faîtière contre mur crantée ventilée*

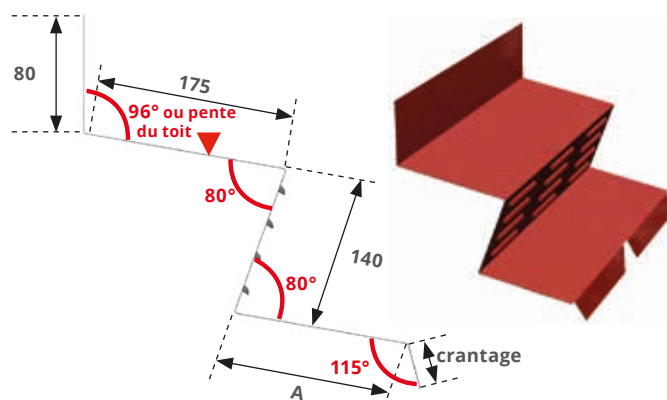

Épaisseur standard 0.75 mm
prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100 mm

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	180	PLIFABC345
Covéo 3.35			190	PLIFABC335
Covéo 3.39			186	PLIFABC339
Covéo 4.40			185	PLIFABC440
Covéo 850			196	PLIFABC850
Covéo 1030			200	PLIFABC1030
Covéo 345R			180	PLIFABC345R
Ventiléo			198	PLIFABC827

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	150	PLIFABCV345
Covéo 3.35			160	PLIFABCV335
Covéo 3.39			156	PLIFABCV339
Covéo 4.40			155	PLIFABCV440
Covéo 850			166	PLIFABCV850
Covéo 1030			170	PLIFABCV1030
Covéo 345R			150	PLIFABCV345R
Ventiléo			168	PLIFABCV827

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	155	PLIFCMC345
Covéo 3.35			165	PLIFCMC335
Covéo 3.39			161	PLIFCMC339
Covéo 4.40			160	PLIFCMC440
Covéo 850			171	PLIFCMC850
Covéo 1030			175	PLIFCMC1030
Covéo 345R			155	PLIFCMC345R
Ventiléo			173	PLIFCMC827


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	150	PLIFCMCV345
Covéo 3.35			160	PLIFCMCV35
Covéo 3.39			156	PLIFCMCV 339
Covéo 4.40			155	PLIFCMCV440
Covéo 850			166	PLIFCMCV850
Covéo 1030			170	PLIFCMCV1030
Covéo 345R			150	PLIFCMCV345R
Ventiléo			168	PLICMCV827

* Section de ventilation : 194 cm² / mètre linéaire

ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE


Épaisseur standard 0.75 mm
prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100 mm

Faitière double crantée

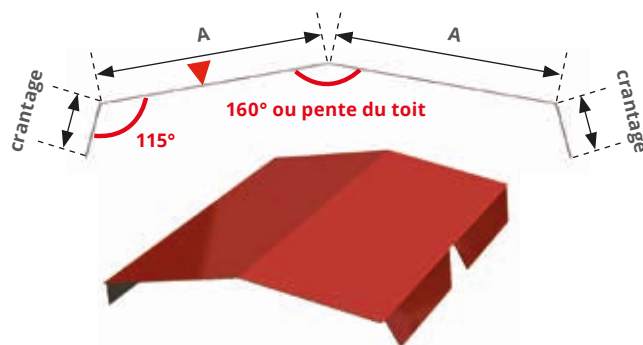


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	155	PLIFDC345
Covéo 3.35			165	PLIFDC335
Covéo 3.39			161	PLIFDC339
Covéo 4.40			160	PLIFDC440
Covéo 850			171	PLIFDC850
Covéo 1030			175	PLIFDC1030
Covéo 345R			155	PLIFDC345R
Ventiléo			173	PLIFAB

Faitière double crantée ventilée eco*

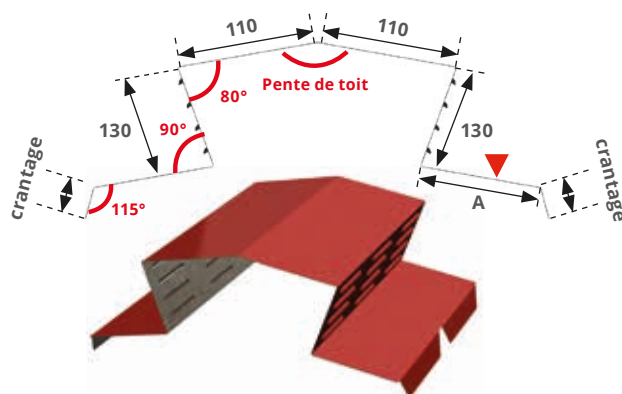


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	120	PLICBD345
Covéo 3.35			130	PLICBD335
Covéo 3.39			126	PLICBD339
Covéo 4.40			125	PLICBD440
Covéo 850			136	PLICBD850
Covéo 1030			140	PLICBD1030
Covéo 345R			120	PLICBD345R
Ventiléo			138	PLIFAB

Faitière double crantée ventilée*

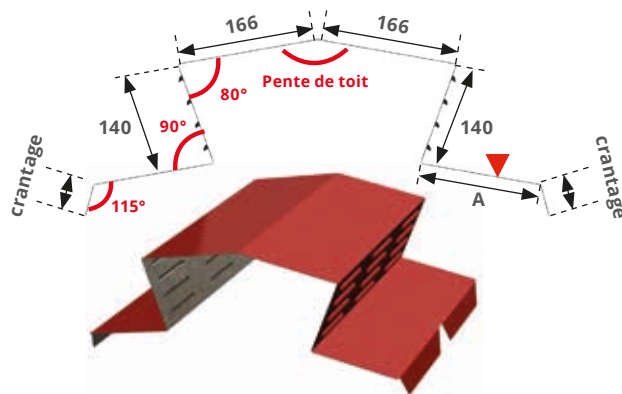

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	149	PLICBD345
Covéo 3.35			159	PLICBD335
Covéo 3.39			155	PLICBD339
Covéo 4.40			154	PLICBD440
Covéo 850			165	PLICBD850
Covéo 1030			169	PLICBD1030
Covéo 345R			149	PLICBD345R
Ventiléo			167	PLIFAB

Faitière simple crantée

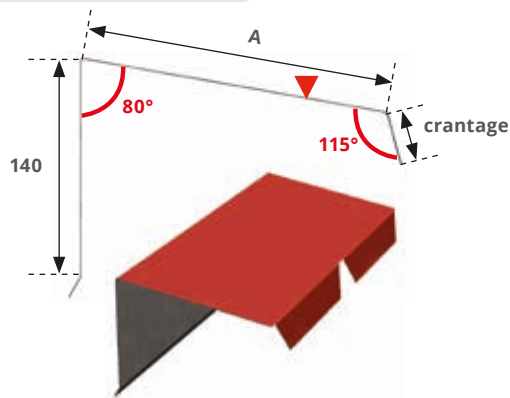


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	200	PLIFSC345
Covéo 3.35			210	PLIFSC335
Covéo 3.39			206	PLIFSC339
Covéo 4.40			205	PLIFSC440
Covéo 850			216	PLIFSC850
Covéo 1030			220	PLIFSC1030
Covéo 345R			200	PLIFSC345R
Ventiléo			218	PLIFAB

* Section de ventilation : 194 cm² / mètre linéaire

ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE


Épaisseur standard 0.75 mm prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100 mm

Faitière simple crantée ventilée*

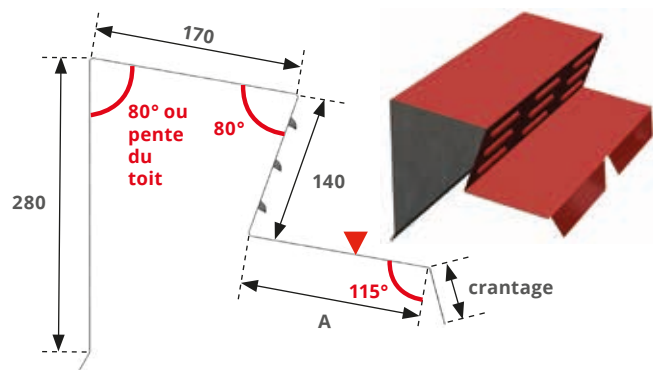

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	145	PLIFSCV345
Covéo 3.35			155	PLIFSCV335
Covéo 3.39			151	PLIFSCV339
Covéo 4.40			150	PLIFSCV440
Covéo 850			161	PLIFSCV850
Covéo 1030			165	PLIFSCV1030
Covéo 345R			145	PLIFSCV345R
Ventilé			163	PLIFSCV827


Faitière simple crantée ventilation arrière

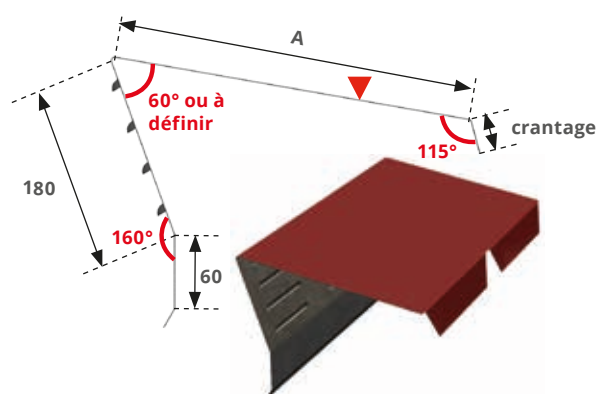

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	298	PLIFSCVA345
Covéo 3.35			308	PLIFSCVA335
Covéo 3.39			304	PLIFSCVA339
Covéo 4.40			303	PLIFSCVA440
Covéo 850			314	PLIFSCVA850
Covéo 1030			318	PLIFSCVA1030
Covéo 345R			298	PLIFSCVA345R
Ventilé			316	PLIFSCVA827

Faitière double ondulée pour profil SINUS


Code Article : PLIFDSINUS18 / PLIFDSINUS25

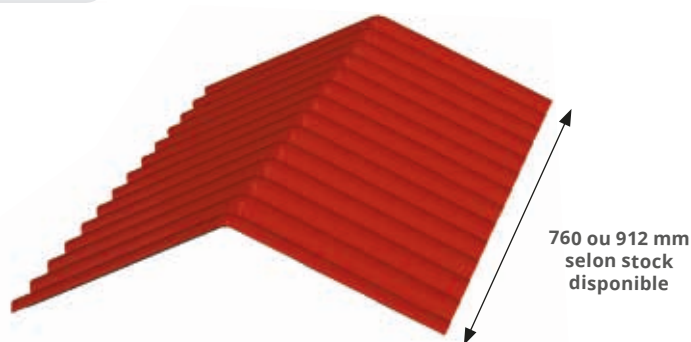

Faitière plate

Code Article : PLIFP

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm

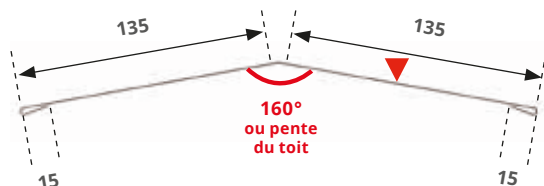


* Section de ventilation : 194 cm² / mètre linéaire

ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE

Chatière


GALVA - Code Article : *PLICHATGAL*
POST LAQUÉE - Code Article : *PLICHATLAQ*

Capacité de ventilatin 230 cm² en stock,
 400 à 800 cm² sur consultation

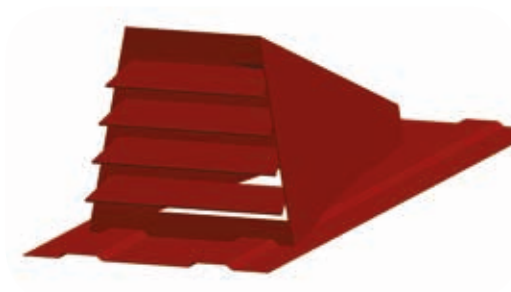


Solin

Code Article : *PLISOLIN* Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm

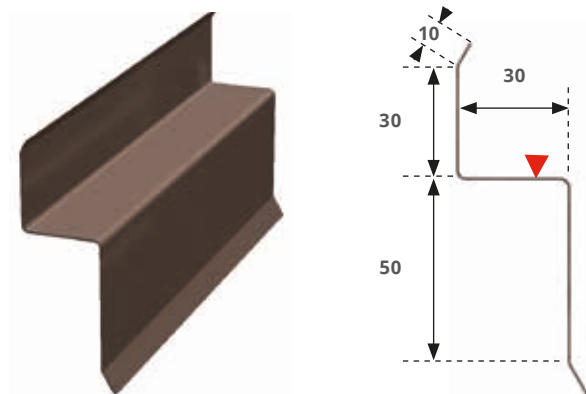

Sous faîtière

Code Article : *PLISF* Épaisseur standard 0.75 mm prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100, 3000 ou 4000 mm

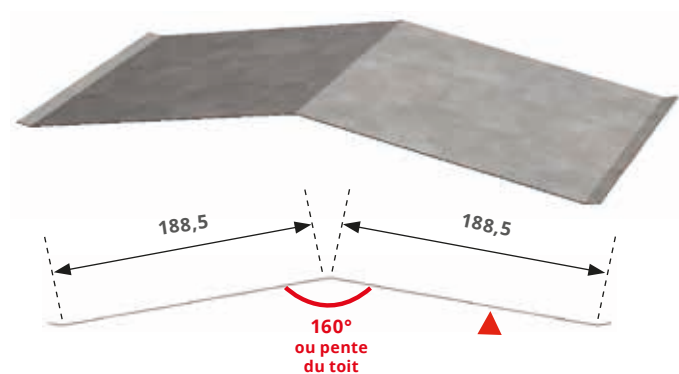

Sortie Velux

Code Article : *PLISV*



ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE SYSTÈME LANDRYBAC

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 35 µm, longueurs 2100 mm

Système pour faitière crantée ventilée Landry Bac




Galeo : G

Nerro : N

Volcano : V


Azuro : A

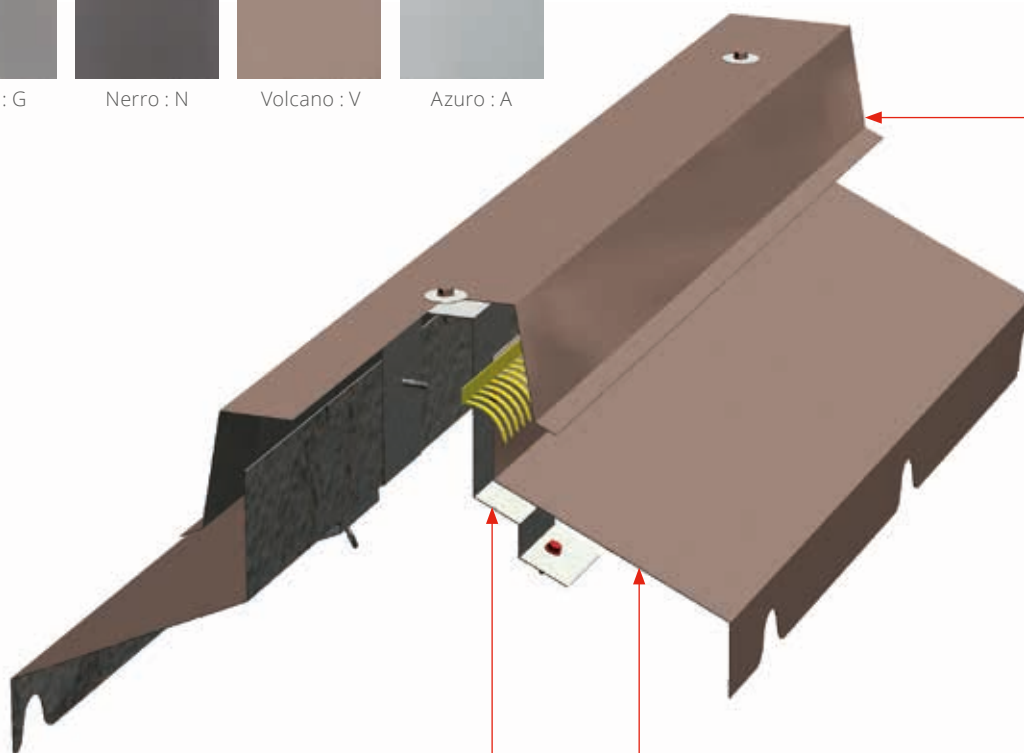

Rehausseur


Code Article : PLIREHAUSSEURLB

Épaisseur standard 1,5 mm galva
Un tous les mètres

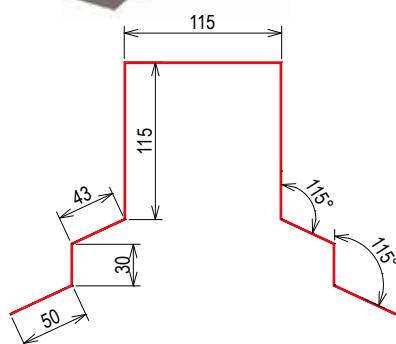


Bande de faîtage

Code Article : PLIFCMLBA
PLIFCMLBG
PLIFCMLBN
PLIFCMLBV

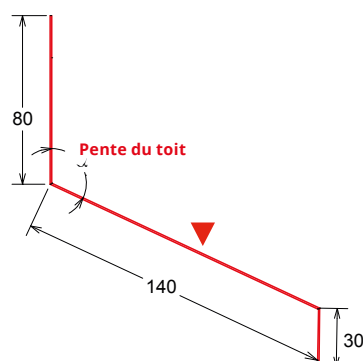

Chapeau faîtière double


Code Article : PLICHAPEAULBFDA
PLICHAPEAULBFDG
PLICHAPEAULBFDN
PLICHAPEAULBFDV

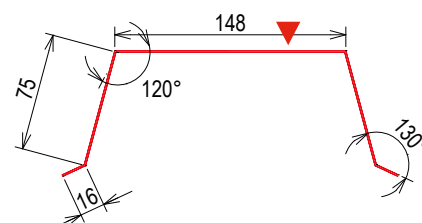

ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE SYSTÈME LANDRYBAC


Épaisseur standard 0.75 mm laqué 35 µm, longueurs 2100 mm

Faîtière ventilée monopente

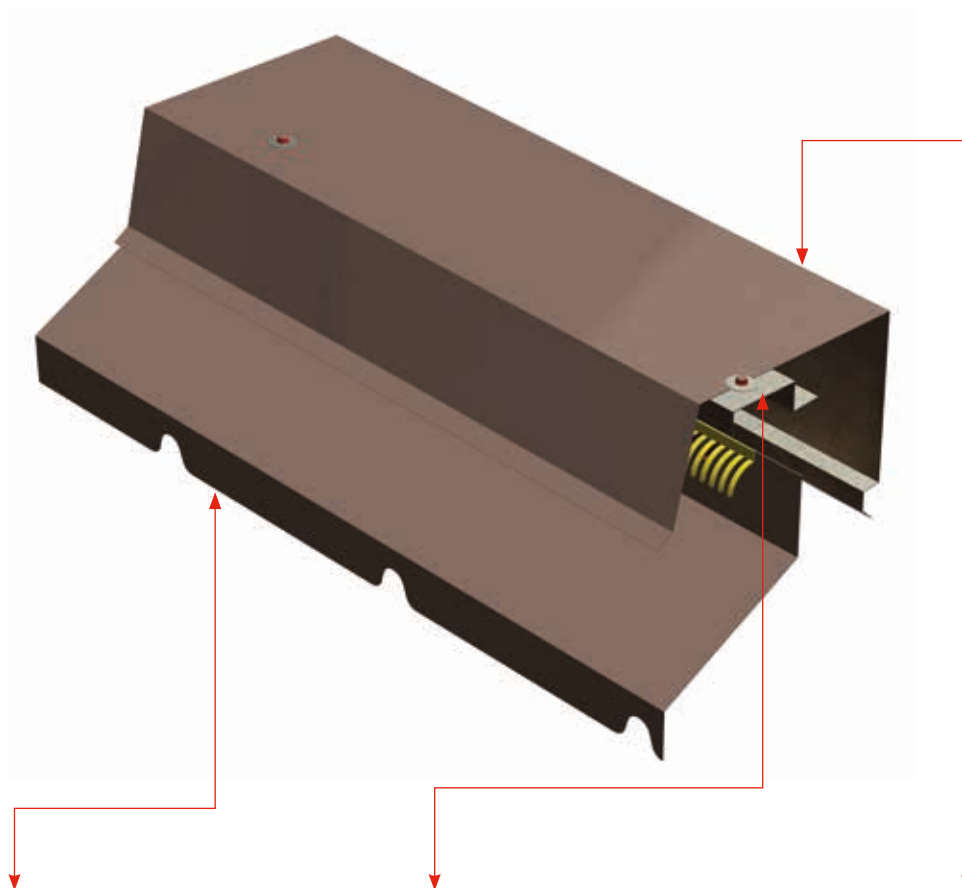

Bande de faitage


Code Article : PLIFCMLBA
PLIFCMLBG
PLIFCMLBN
PLIFCMLBV

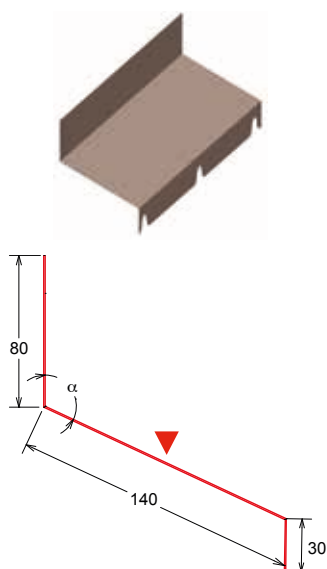

Écarteur


Code Article :
PLIECARTEURLB

Épaisseur standard
1,5 mm galva

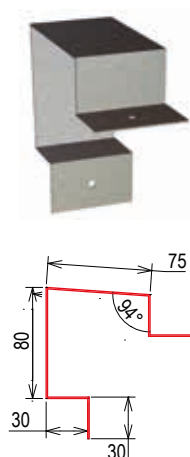

Chapeau faîtière simple

Code Article : PLICHAPEAULRFSA
PLICHAPEAULRFSG
PLICHAPEAULRFSN
PLICHAPEAULRFSV

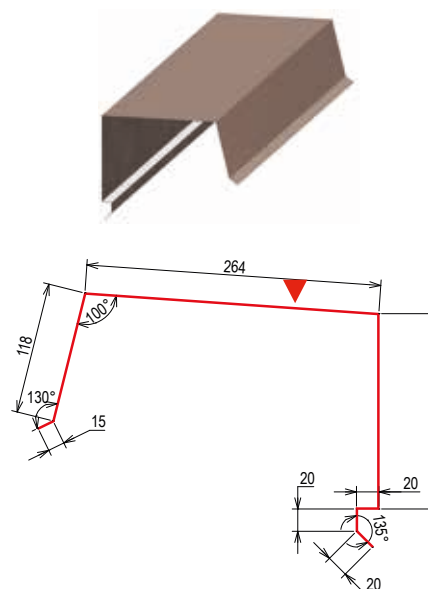


ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE SYSTÈME LANDRYBAC

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 35 µm, longueurs 2100 mm

Autres accessoires



Bande de rive

Code Article : PLIBRLBA
PLIBRLBG
PLIBRLBN
PLIBRLBV

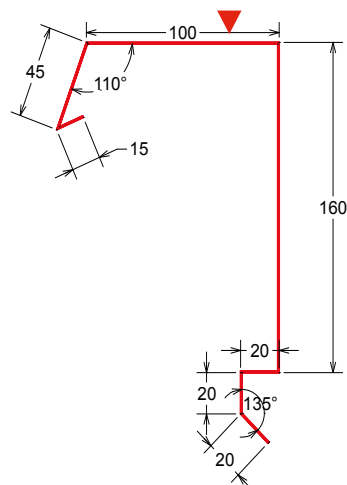


Rive contre mur

Code Article : PLIRCMLBA
PLIRCMLBG
PLIRCMLBN
PLIRCMLBV

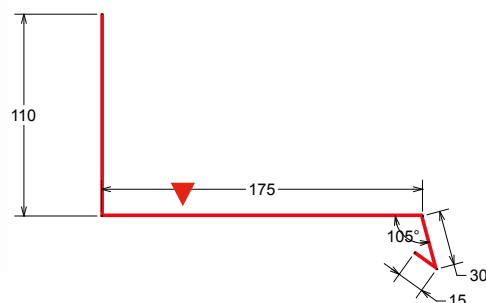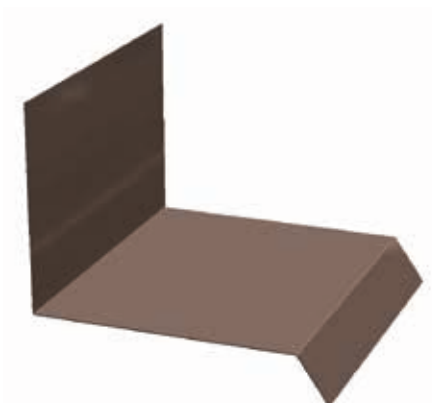

Solin

Code Article : PLISOLINLBA
PLISOLINLBG
PLISOLINLBN
PLISOLINLBV



ACCESSOIRES PLIÉS DE LA TÔLE TUILE : TUYLÉO

Épaisseur standard 0.50 mm prélaqué plastisol 200 µm, longueur 2300 mm


About de faîtage

Code Article : AFT716 polymère
AFT802
AFT804




Faitière demi ronde

Code Article : PLIFDRT

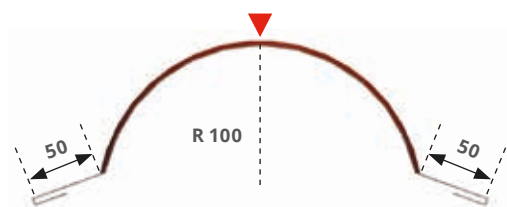

Faitière plate Tuyléo

Code Article : PLIFPT

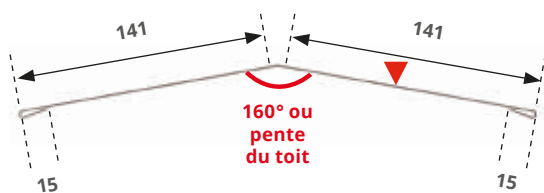


ACCESSOIRES PLIÉS DE LA TÔLE TUILE : TUYLÉO

Épaisseur standard 0.50 mm prélaqué plastisol 200 µm, longueur 2300 mm


Faitière en solin / Raccord de bris de gouttière 200 µm

Code Article : PLIFST

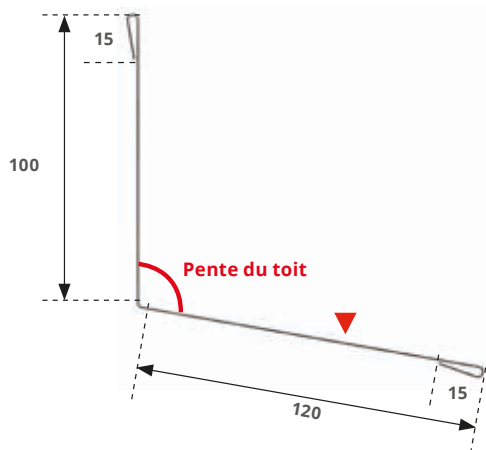


Rive en pignon

Code Article : PLIRPT

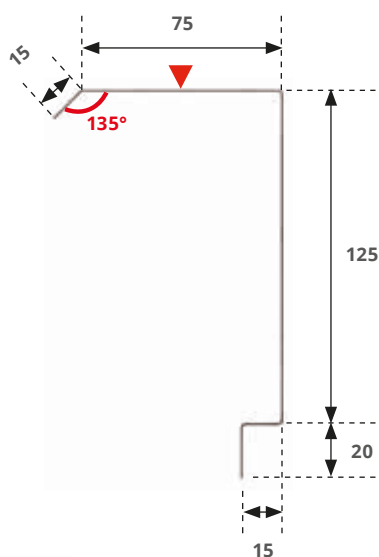

Rive en solin


Code Article : PLIRST

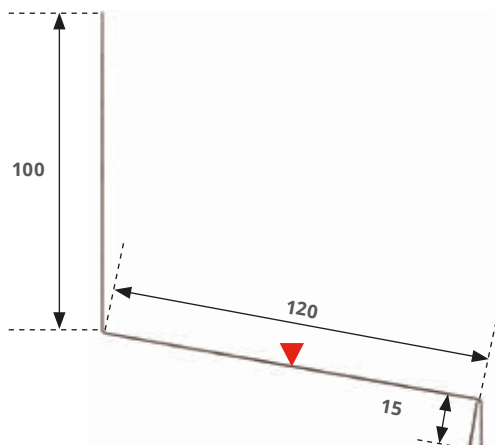


ACCESSOIRES SOUDÉS DE TOITURE

Boîte à eau galva 1,5 ou 2 mm

Code Article : PLIBEG15 Code Article : PLIBEG20

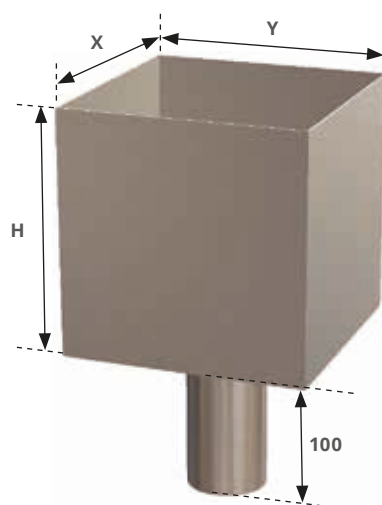


Post laquage sur demande

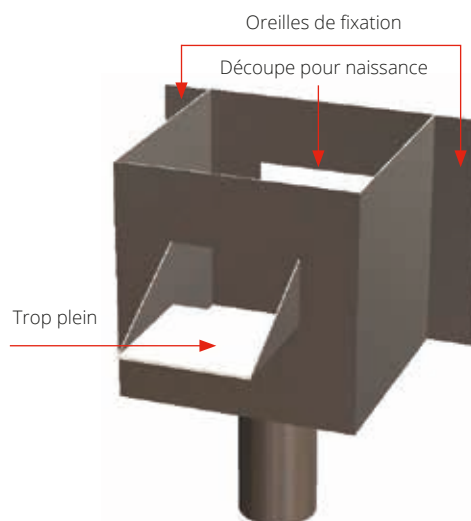

Cheneau galva parachevé


Code Article : PLICGP

Options : Anneaux de levage

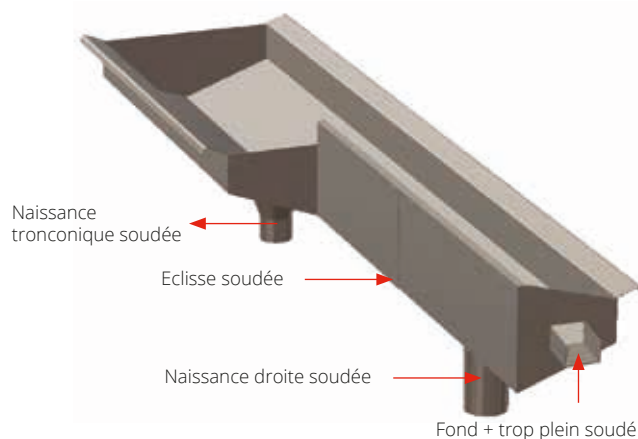

Fond


Code Article : PLICGPFOND



Naissance


diamètre à spécifier

Code Article : PLICGPNAISS




Fond + trop plein

Code Article : PLICGPFONDTP







Soudure



Costières soudées en tôle galvanisée

Code Article : CSG

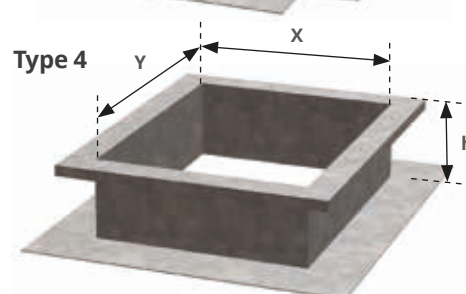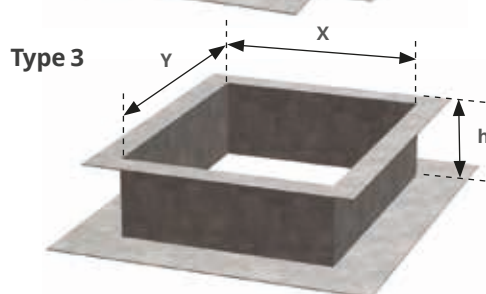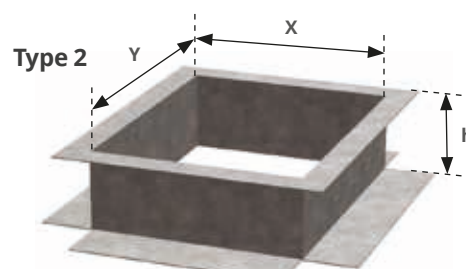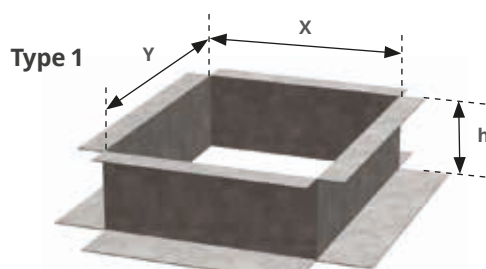

Galva
1,5 mm PLICSG15
2 mm PLICSG20
3 mm PLICSG30

Nous préciser vos dimensions à la commande.


Nous contacter pour sortie de toiture sur profil reconstitué

ACCESSOIRES PLIÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Épaisseur standard 0.75 à 2 mm galvanisé ou laqué


Couvertine

Code Article : PLIACRO1

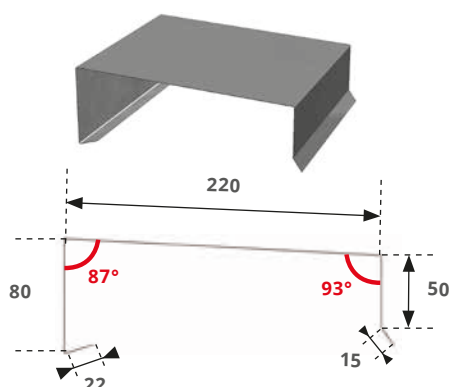


Bande de faîtage

Code Article : PLIBF

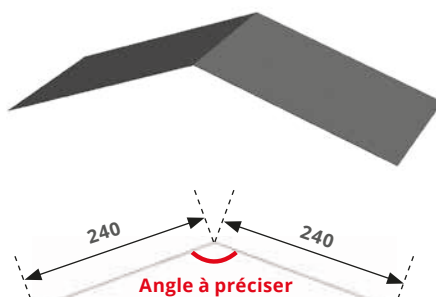

Bande de serrage

Code Article : PLIBS

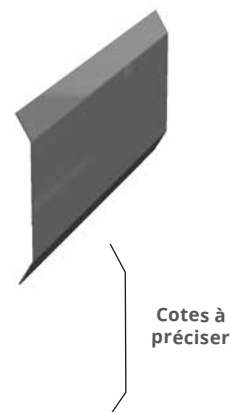


Costière

Code Article : PLICOSTIERE75
PLICOSTIERE10
PLICOSTIERE12



Costière biaise


Code Article : PLICOSTIEREBIAIS75
PLICOSTIEREBIAIS10
PLICOSTIEREBIAIS12



Costière de voûte

Code Article : PLICV20 & PLICV30

Galva 2 ou 3 mm

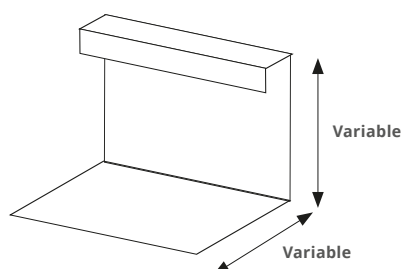


Nous préciser vos dimensions à la commande

ACCESSOIRES PLIÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Épaisseur standard de 0,75 à 2 mm galvanisé


Joint de dilatation

Code Article : PLIJD

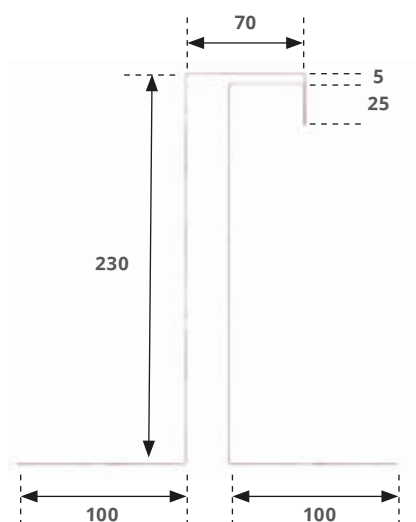


Rive

Code Article : PLIRIVE

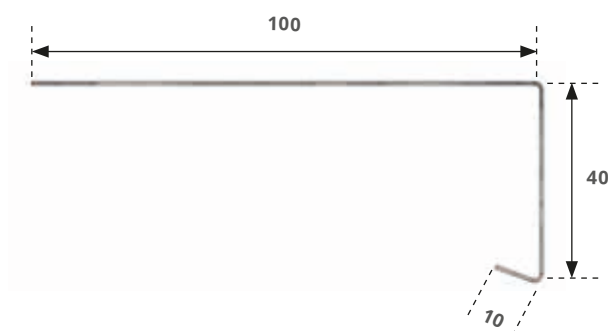

Solin

Code Article : PLISOLING

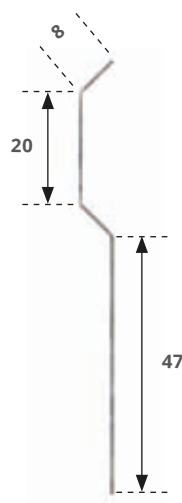


ACCESSOIRES PLIÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Épaisseur standard de 0,75 à 2 mm galvanisé

Crosse frigo avec couvercle amovible

Code Article : PLICFCA

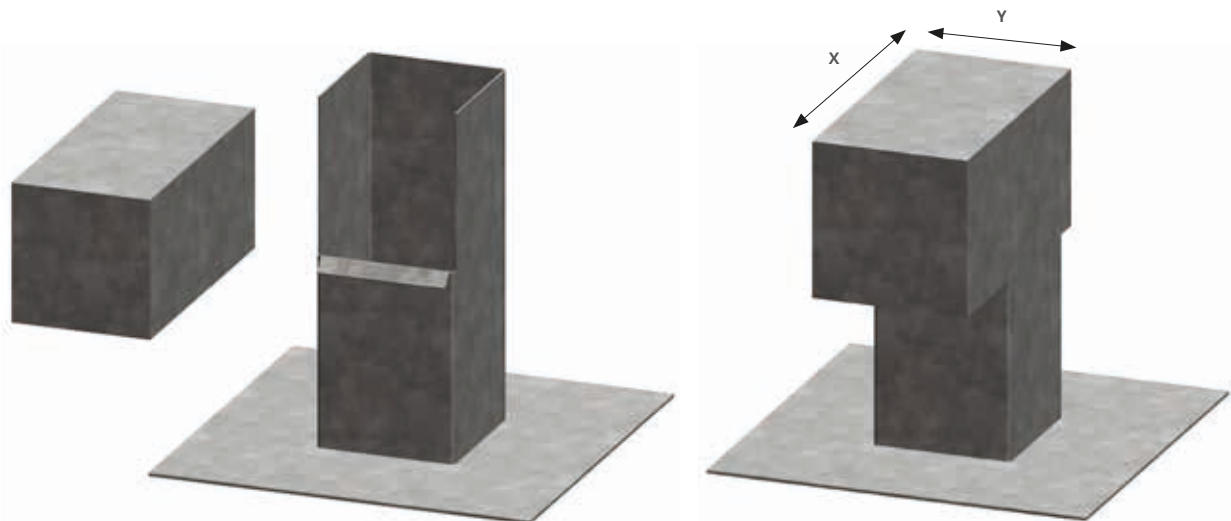


Dimensions (X/Y) - 80x80 - 100x100 - 130x130 - 150x150 - 200x200 - 250x250

Pour autres dimensions, nous consulter. Si dépassement nécessaire sous platine, nous préciser la longueur

Évacuation des eaux pluviales acier galvanisé


Naissance tronconique

Code Article : PLINT

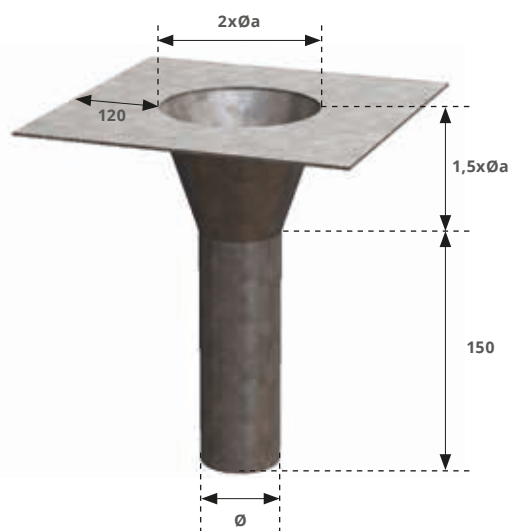

Naissance droite


Code Article : PLIND

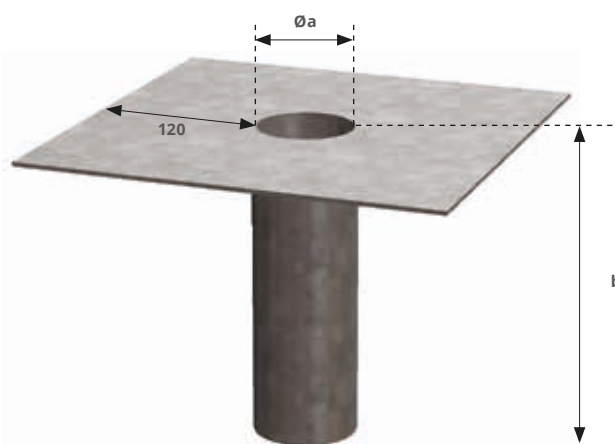

Évacuation des eaux pluviales acier galvanisé

Code Article : PLIEEP

Cotes (a, b, c, d) à nous préciser à la commande
Nous préciser la hauteur de l'isolant et la pente s'il y a lieu. Si utilisation en avaloir, inclinaison du moignon de 20 % par rapport à la platine.

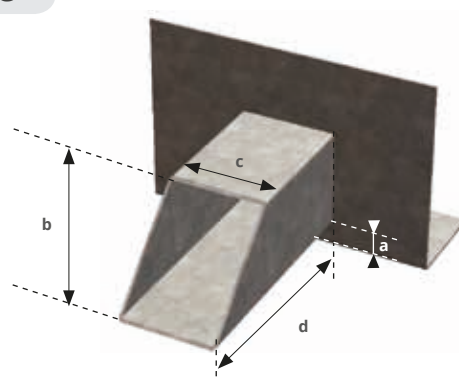

LES LAMES

Épaisseur standard 0.75 mm laqué 25 µm

Lame horizontale de sous-face

Code Article : LSF

