

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS BI-MÉTAL (INOX / ACIER) - TÊTE HEXAGONALE INOX À COLLERETTE



SUR SUPPORT ACIER



Vis nue




Vis montée avec rondelle
NATURELLE



Vis montée avec rondelle
LAQUÉE

→ suite

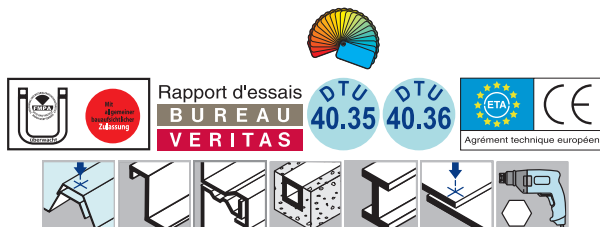

Acier Inoxydable Austénitique A4 Aisi 316 L Pointe acier cimenté Résistance à la corrosion > 30 cycles Kesternich	Acier Inoxydable Austénitique A4 Aisi 316 L Pointe acier cimenté + rd. Vulca Inox / EPDM Résistance à la corrosion > 30 cycles Kesternich	Acier Inoxydable Austénitique A4 Aisi 316 L Pointe acier cimenté + rd. Vulca Inox / EPDM Résistance à la corrosion > 30 cycles Kesternich
DRILLNOX TH Naturelle	DRILLNOX TH + Rd Naturelle	DRILLNOX TH + Rd Laquée

CP	Ø x L	Réf.	CS mini	CA maxi	H	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code
1,5 à 3,5	5,5 x 78	3,5	39	57	8	100	372 450						
1,5 à 3,5	5,5 x 78	3,5	37	55	8			16	100	372 452	16	100	372 455
2 à 6	5,5 x 26	6	-	8	8	100	372 353						
2 à 6	5,5 x 26	6	-	6	8			16	100	372 352	16	100	373 450
2 à 6	5,5 x 26	6	-	5	8			19	100	372 355	19	100	372 356
2 à 6	5,5 x 32	6	-	14	8	100	372 347						
2 à 6	5,5 x 32	6	-	12	8			16	100	372 348	16	100	373 454
2 à 6	5,5 x 32	6	-	11	8			19	100	372 349	19	100	372 351
2 à 6	5,5 x 56 #	6PI	-	24	8	100	372 387						
2 à 6	5,5 x 56 #	6PI	-	22	8			16	100	372 389	16	100	372 391
4 à 12	5,5 x 40	12	-	15	8	100	372 367						
4 à 12	5,5 x 40	12	-	13	8			16	100	372 368	16	100	372 377
4 à 12	5,5 x 40	12	-	12	8			19	100	372 369	19	100	372 371
4 à 12	5,5 x 62	12	11	31	8	100	372 441						
4 à 12	5,5 x 62	12	9	29	8			16	100	372 464	16	100	372 466
4 à 12	5,5 x 80	12	29	49	8	100	372 460						
4 à 12	5,5 x 80	12	27	47	8			16	100	372 462	16	100	372 465
4 à 12	5,5 x 100	12	39	69	8	100	372 470						
4 à 12	5,5 x 100	12	37	67	8			16	100	372 472	16	100	372 475

(#) Acier Inoxydable Austénitique A2 Aisi 304 - Hors Agrément technique Allemand n° Z - 14.1 - 4

- Tête hexagonale et corps autotaraudeur en acier inoxydable, pointe foret et filet d'introduction en acier cimenté zingué
- PI : Pointe pilote. Spécialement étudiée pour la fixation de plusieurs tôles minces. Permet le perçage de toutes les tôles avant l'engagement du filet dans le support
- Réf. 3T : Capacité de perçage de 2 à 3 Tôles de 0,75 mm
- Bénéficie d'un ATE n° 10-0181 délivré par le DIBt (DRILLNOX + Rd. ≥ Ø 16 mm)
- Agrément technique Allemand n° Z - 14.1 - 4 (DRILLNOX + Rd. ≥ Ø 16 mm)
- P.V. d'essais VÉRITAS sur demande
- Teintes : nuancier ETANCO, voir page 364
- **Application Bardage :**
 - DRILLNOX + VI 16 : Fixation du bac ACIER ou ALU en simple peau sur lisse acier
- **Application Couverture :**
 - DRILLNOX + VI 16 grande longueur : Fixation du bac acier en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente acier - Conforme aux DTU 40.35 et 40.36
 - DRILLNOX + VI 19 : Fixation du bac acier en plage sur charpente acier - Conforme au DTU 40.35



• Produits associés :

Cavaliers VULCO, voir page 375 - Coupelles VULCO, voir page 380
Douille de vissage TH 8 (code 323 500), voir page 660 - Visseuses, voir page 654

• CA_{max} : Capacité d'Assemblage maximum - CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum) - CS_{mini} : Capacité de Serrage minimum
- H : Entraînement 6 pans - L : Longueur


VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS ACIER TÊTE ZAMAC (ZINC / ALU) - TÊTE HEXAGONALE

GARANTIE
20 ans
Anti-corrosion
de la tête de vis

SUR SUPPORT ACIER - VIS TRAITÉE ANTICORROSION

➤ suite

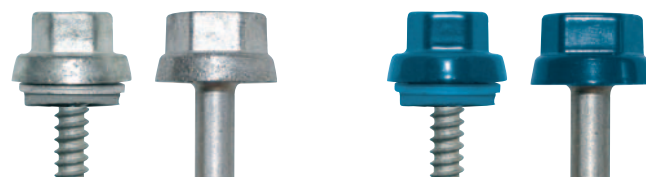

Tête NATURELLE

Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

Tête LAQUÉE

Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

ZACROVIS / 2C
Naturelle

ZACROVIS / 2CL
Laquée

	CP	Ø x L	Réf.	CS mini	CA maxi	H	Vulca	Rd. Ø	Cond.	Code	Cond.	Code
N	1,5 à 4	5,5 x 25	4PI	-	7	8	Alu	14	100	353 200	100	353 205
	1,5 à 4	5,5 x 25	4PI	-	7	10	Alu	14	100	333 200	100	333 205
	1,5 à 4	5,5 x 25	4PI	-	6	10	Inox	19	100	333 203	100	333 206
N	1,5 à 4	5,5 x 38	4PI	-	16	8	Alu	14	100	353 820	100	353 210
	1,5 à 4	5,5 x 38	4PI	-	16	10	Alu	14	100	330 820	100	330 821
	1,5 à 6	6,3 x 38	6	-	23	12	Alu	14	100	333 798	100	333 803
	1,5 à 6	6,3 x 38	6	-	22	12	Inox	19	100	333 800	100	333 805
	1,5 à 6	6,3 x 50	6	-	37	12	-	-	100	335 720	100	335 721
	1,5 à 6	6,3 x 50	6	-	34	12	Inox	19	100	335 727	100	335 782
	1,5 à 6	6,3 x 60	6	23	47	12	-	-	100	335 786	100	335 787
	1,5 à 6	6,3 x 75	6	38	62	12	-	-	100	333 860	100	333 865
	1,5 à 6	6,3 x 85	6	41	72	12	-	-	100	333 979	100	333 974
	1,5 à 6	6,3 x 100	6	56	87	12	-	-	100	333 897	100	333 899
	1,5 à 6	6,3 x 125	6	71	112	12	-	-	100	333 920	100	333 925
	1,5 à 6	6,3 x 160	6	80	147	12	-	-	100	333 930	100	333 935
	1,5 à 6	6,3 x 200 *	6	146	187	12	-	-	100	333 953	100	333 954
	2 à 6	6,3 x 25	6	-	7	12	Alu	14	100	333 651	100	333 653
	2 à 6	6,3 x 25	6	-	6	12	Inox	19	100	333 650	100	333 655
N	2 à 8	5,5 x 27	8	-	12	8	Alu	14	100	353 215	100	353 220
	2 à 8	5,5 x 27	8	-	12	10	Alu	14	100	333 215	100	333 220
	2 à 8	5,5 x 27	8	-	11	10	Inox	19	100	333 226	100	333 229
	2 à 8	6,3 x 33	8	-	12	12	Alu	14	100	335 776	100	333 675
	2 à 8	6,3 x 33	8	-	11	12	Inox	19	100	335 777	100	335 778
	2 à 8	6,3 x 70	8	37	51	12	-	-	100	335 730	100	335 732
	2 à 8	6,3 x 75	8	42	56	12	-	-	100	335 735	100	335 736
	2 à 8	6,3 x 85	8	45	66	12	-	-	100	335 738	100	335 740
	2 à 8	6,3 x 105	8	60	86	12	-	-	100	335 744	100	335 745
	2 à 8	6,3 x 125	8	65	106	12	-	-	100	335 749	100	335 750
	2 à 8	6,3 x 145	8	85	126	12	-	-	100	335 753	100	335 754
	2 à 8	6,3 x 165 *	8	105	146	12	-	-	100	335 759	100	335 760
	4 à 12	5,5 x 32	12	-	10	10	Alu	14	100	333 300	100	333 305
	4 à 12	5,5 x 32	12	-	9	10	Inox	19	100	333 303	100	333 304
	4 à 12	5,5 x 85	12	23	63	12	-	-	100	333 315	100	333 316

suite ➤

• **N** Nouveauté

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS ACIER TÊTE ZAMAC (ZINC / ALU) - DOUBLE FILET TÊTE HEXAGONALE SUR SUPPORT ACIER

GARANTIE
20 ans
Anti-corrosion
de la tête de vis



Tête NATURELLE

Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich


Tête LAQUÉE

Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

ZACROVIS DF / 2C
Naturelle

ZACROVIS DF / 2CL
Laquée

➔ suite



	CP	Ø x L	CS mini	CA maxi	H	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Cond.	Code
N	2 à 8	6,3 x 65	26	45	8	-	100	555 150	100	555 270
N	2 à 8	6,3 x 65	24	43	8	19	100	555 151	100	555 152
N	2 à 8	6,3 x 80	33	60	8	-	100	555 153	100	555 272
N	2 à 8	6,3 x 80	31	58	8	19	100	555 154	100	555 155
N	2 à 8	6,3 x 105	49	85	8	-	100	555 156	100	555 274
N	2 à 8	6,3 x 105	47	83	8	19	100	555 157	100	555 158
N	4 à 12	5,5 x 75	31	55	8	-	100	555 214	100	555 280
N	4 à 12	5,5 x 75	29	53	8	19	100	555 215	100	555 216
N	4 à 12	5,5 x 90	42	70	8	-	100	555 217	100	555 282
N	4 à 12	5,5 x 90	40	68	8	19	100	555 218	100	555 219
N	4 à 12	5,5 x 105	52	85	8	-	100	555 220	100	555 284
N	4 à 12	5,5 x 105	50	83	8	19	100	555 221	100	555 222
N	4 à 12	5,5 x 120	67	100	8	-	100	555 223	100	555 286
N	4 à 12	5,5 x 120	65	98	8	19	100	555 224	100	555 225
N	4 à 12	5,5 x 145	82	125	8	-	100	555 226	100	555 288
N	4 à 12	5,5 x 145	80	123	8	19	100	555 227	100	555 228
N	4 à 12	5,5 x 185	112	165	8	-	100	555 230	100	555 290
N	4 à 12	5,5 x 185	110	163	8	19	100	555 231	100	555 232
N	4 à 12	5,5 x 235	152	215	8	-	100	555 235	100	555 292
N	4 à 12	5,5 x 235	150	213	8	19	100	555 236	100	555 237
	4 à 12	5,5 x 260	177	240	12	-	100	334 982	100	334 983
	4 à 12	5,5 x 260	175	238	12	19	100	334 984	100	334 985
	4 à 12	5,5 x 280	197	260	12	-	100	334 986	100	334 987
	4 à 12	5,5 x 280	195	258	12	19	100	334 988	100	334 989
	4 à 12	5,5 x 335	252	315	12	-	100	334 990	100	334 991
	4 à 12	5,5 x 335	250	313	12	19	100	334 992	100	334 993

- **N** Nouveauté
- Vis spéciales pour panneaux sandwich en laine de roche
- Tête sertie Zamac
- Garantie 20 ans anticorrosion de la tête de vis
- P.V. VÉRITAS n° DLC / 79304 / 1 (Résistance à la corrosion de la tête de vis)
- Teintes : nuancier ETANCO, voir page 364
- **Application Bardage :**
 - ZACROVIS DF + rd. Vulca Inox : Fixation de panneau sandwich sur ossature acier



• Produits associés :



Douille de vissage TH 12 spéciale 3ème Main (code 324 050), voir page 659
Douille standard de vissage TH 12 (code 323 520), voir page 660 - Visseuses, voir page 654

• CA_{maxi} : Capacité d'Assemblage maximum - CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum) - CS_{mini} : Capacité de Serrage minimum
- H : Entraînement 6 pans - L : Longueur

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS ACIER TÊTE ZAMAC (ZINC / ALU) - DOUBLE FILET TÊTE HEXAGONALE SUR SUPPORT ACIER

GARANTIE
20 ans
Anti-corrosion
de la tête de vis



Tête NATURELLE


Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

Tête LAQUÉE

Acier traité Supracoat 2C
Tête Zamac (zinc/alu)
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

ZACROVIS DF / 2C Naturelle

ZACROVIS DF / 2CL Laquée





CP	Ø x L	CS mini	CA maxi	H	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Cond.	Code
1,5 à 5	5,5 x 60	31	48	12	-	100	333 380	100	333 381
1,5 à 5	5,5 x 60	29	46	12	19	100	333 500	100	333 501
N 1,5 à 5	5,5 x 80	38	68	8	-	100	555 101	100	555 116
N 1,5 à 5	5,5 x 80	36	66	8	19	100	555 102	100	555 103
N 1,5 à 5	5,5 x 100	58	88	8	-	100	555 104	100	555 250
N 1,5 à 5	5,5 x 100	56	86	8	19	100	555 105	100	555 106
N 1,5 à 5	5,5 x 115	63	103	8	-	100	555 107	100	555 252
N 1,5 à 5	5,5 x 115	61	101	8	19	100	555 108	100	555 109
N 1,5 à 5	5,5 x 125	73	113	8	-	100	555 110	100	555 254
N 1,5 à 5	5,5 x 125	71	111	8	19	100	555 111	100	555 112
N 1,5 à 5	5,5 x 140	88	128	8	-	100	555 113	100	555 256
N 1,5 à 5	5,5 x 140	86	126	8	19	100	555 114	100	555 115
1,5 à 5	5,5 x 155	103	143	12	-	100	334 926	100	334 929
1,5 à 5	5,5 x 155	101	141	12	19	100	334 937	100	334 930
1,5 à 5	5,5 x 175	123	163	12	-	100	334 964	100	334 963
1,5 à 5	5,5 x 175	121	161	12	19	100	334 967	100	334 968
1,5 à 5	5,5 x 195	143	183	12	-	100	334 971	100	333 819
1,5 à 5	5,5 x 195	141	181	12	19	100	334 972	100	334 973
1,5 à 5	5,5 x 225	153	213	12	-	100	334 974	100	334 975
1,5 à 5	5,5 x 225	151	211	12	19	100	334 976	100	334 977
1,5 à 5	5,5 x 280	208	268	12	-	100	334 978	100	334 979
1,5 à 5	5,5 x 280	206	266	12	19	100	334 980	100	334 981

suite

• **N** Nouveauté

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

**VIS BI-MÉTAL (INOX / ACIER) DOUBLE FILET
TÊTE HEXAGONALE INOX À COLLERETTE
SUR SUPPORT ACIER**

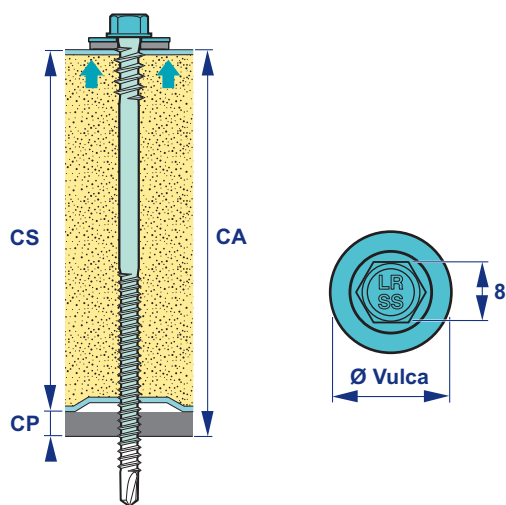

Vis nue


Vis montée avec rondelle
NATURELLE

Vis montée avec rondelle
LAQUÉE

Acier Inoxydable
Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich



DRILLNOX DF
Naturelle

DRILLNOX DF + Rd
Naturelle

DRILLNOX DF + Rd
Laquée

CP	Ø x L	CS mini	CA maxi	H	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code
1,2 à 4	5,5 x 70	27	51	8	100	374 470						
1,2 à 4	5,5 x 70	25	49	8			19	100	374 506	19	100	374 507
1,2 à 4	5,5 x 85	42	66	8	100	374 492						
1,2 à 4	5,5 x 85	40	64	8			19	100	374 508	19	100	374 509
1,2 à 4	5,5 x 110	67	91	8	100	374 500						
1,2 à 4	5,5 x 110	65	89	8			19	100	374 511	19	100	374 512
1,2 à 4	5,5 x 125	52	106	8	100	374 494						
1,2 à 4	5,5 x 125	50	104	8			19	100	374 525	19	100	374 526
1,2 à 4	5,5 x 145	72	126	8	100	374 496						
1,2 à 4	5,5 x 145	70	124	8			19	100	374 527	19	100	374 528
1,2 à 4	5,5 x 175	102	156	8	100	374 498						
1,2 à 4	5,5 x 175	100	154	8			19	100	374 529	19	100	374 530
1,2 à 4	5,5 x 195	122	176	8	100	374 660						
1,2 à 4	5,5 x 195	120	174	8			19	100	374 661	19	100	374 662
1,2 à 4	5,5 x 215	142	196	8	100	374 665						
1,2 à 4	5,5 x 215	140	194	8			19	100	374 666	19	100	374 667
1,2 à 4	5,5 x 235	162	216	8	100	374 670						
1,2 à 4	5,5 x 235	160	214	8			19	100	374 671	19	100	374 672
1,2 à 4	5,5 x 255	182	236	8	100	374 675						
1,2 à 4	5,5 x 255	180	234	8			19	100	374 676	19	100	374 677
1,2 à 4	5,5 x 275	202	256	8	100	374 680						
1,2 à 4	5,5 x 275	200	254	8			19	100	374 681	19	100	374 682
1,2 à 4	5,5 x 295	222	276	8	100	374 685						
1,2 à 4	5,5 x 295	220	274	8			19	100	374 686	19	100	374 687

suite

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS BI-MÉTAL (INOX / ACIER) DOUBLE FILET TÊTE HEXAGONALE INOX À COLLERETTE SUR SUPPORT ACIER



Vis nue




Vis montée avec rondelle
NATURELLE



Vis montée avec rondelle
LAQUÉE

→ suite



Acier Inoxydable
Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

DRILLNOX DF
Naturelle

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

DRILLNOX DF + Rd
Naturelle

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

DRILLNOX DF + Rd
Laquée

CP	Ø x L	CS mini	CA maxi	H	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code
4 à 12,5	5,5 x 80	25	49	8	100	374 585						
4 à 12,5	5,5 x 80	23	47	8			19	100	374 531	19	100	374 532
4 à 12,5	5,5 x 95	40	64	8	100	374 550						
4 à 12,5	5,5 x 95	38	62	8			19	100	374 533	19	100	374 534
4 à 12,5	5,5 x 115	60	84	8	100	374 587						
4 à 12,5	5,5 x 115	58	82	8			19	100	374 535	19	100	374 536
4 à 12,5	5,5 x 135	80	104	8	100	374 590						
4 à 12,5	5,5 x 135	78	102	8			19	100	374 537	19	100	374 538
4 à 12,5	5,5 x 155	100	124	8	100	374 549						
4 à 12,5	5,5 x 155	98	122	8			19	100	374 539	19	100	374 540
4 à 12,5	5,5 x 190	115	159	8	100	374 595						
4 à 12,5	5,5 x 190	113	157	8			19	100	374 541	19	100	374 542
4 à 12,5	5,5 x 200	125	169	8	100	374 730						
4 à 12,5	5,5 x 200	123	167	8			19	100	374 731	19	100	374 732
4 à 12,5	5,5 x 220	145	189	8	100	374 735						
4 à 12,5	5,5 x 220	143	187	8			19	100	374 736	19	100	374 737
4 à 12,5	5,5 x 240	165	209	8	100	374 740						
4 à 12,5	5,5 x 240	163	207	8			19	100	374 741	19	100	374 742
4 à 12,5	5,5 x 260	185	229	8	100	374 745						
4 à 12,5	5,5 x 260	183	227	8			19	100	374 746	19	100	374 747
4 à 12,5	5,5 x 280	205	249	8	100	374 750						
4 à 12,5	5,5 x 280	203	247	8			19	100	374 751	19	100	374 752
4 à 12,5	5,5 x 300	225	269	8	100	374 755						
4 à 12,5	5,5 x 300	223	267	8			19	100	374 756	19	100	374 757

- Tête hexagonale et corps autotaraudeur en acier inoxydable, pointe foret et filet d'introduction en acier cimenté zingué
- Agrément technique allemand n° Z - 14.4 - 407 (DRILLNOX DF + Rd. ≥ Ø 19 mm)
- Filet supérieur Ø 7 mm au pas 2,54 : évite les déformations de la peau extérieure du bardage double peau ou du panneau sandwich lors du serrage
- Teintes : nuancier ETANCO, voir page 364
- **Application Couverture :**
 - Fixation de panneau sandwich en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente acier
- **Application Bardage :**
 - Fixation de panneau sandwich sur ossature acier



• Produits associés :



Cavaliers VULCO, voir page 375 - Coupelles VULCO, voir page 380
Douille de vissage TH 8 (code 323 500), voir page 660 - Visseuses, voir page 654

• CA_{maxi} : Capacité d'Assemblage maximum - CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum / maximum) - CS_{mini} : Capacité de Serrage minimum
- H : Entraînement 6 pans - L : Longueur

VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS BI-MÉTAL (INOX / ACIER) - TÊTE HEXAGONALE INOX À COLLERETTE

SUR SUPPORT ACIER

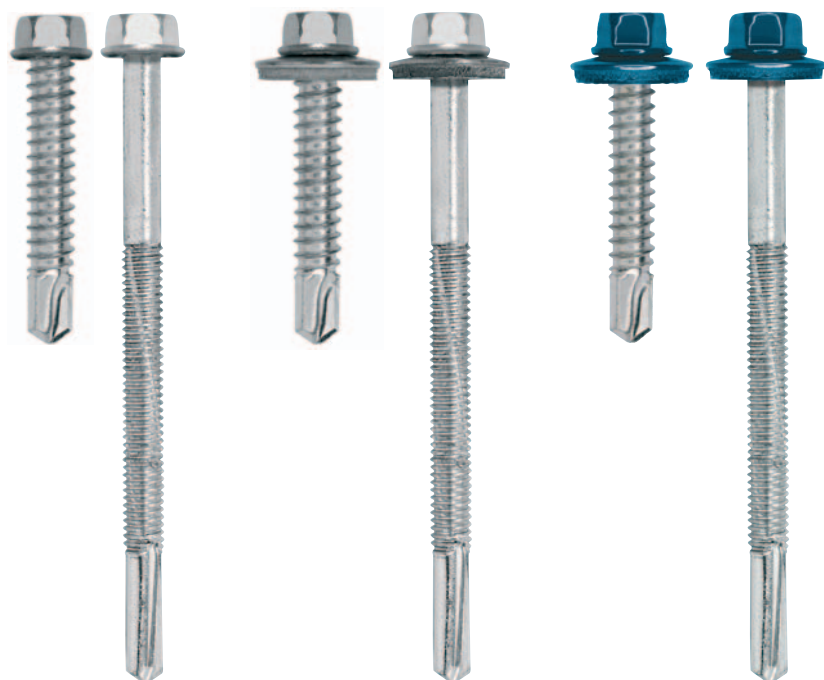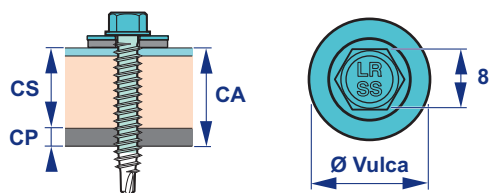

Vis nue

Vis montée avec rondelle
NATURELLE

Vis montée avec rondelle
LAQUÉE



Acier Inoxydable
Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A4 Aisi 316 L
Pointe acier cimenté
+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

DRILLNOX TH
Naturelle

DRILLNOX TH + Rd
Naturelle

DRILLNOX TH + Rd
Laquée

CP	Ø x L	Réf.	CS mini	CA maxi	H	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code	Ø Vulca Inox	Cond.	Code
2 à 3x0,75	6,3 x 25	3T	-	6	8	100	372 399						
2 à 3x0,75	6,3 x 25	3T	-	4	8			16	100	372 400	16	100	372 405
2 à 3x0,75	6,3 x 25	3T	-	3	8			19	100	372 402	19	100	372 406
2 à 3x0,75	4,8 x 20 #	3T	-	5	8	100	372 493						
2 à 3x0,75	4,8 x 20 #	3T	-	3	8			14	100	372 483	14	100	372 494
1,5 à 3	6,3 x 25	3	-	7	8	100	372 480						
1,5 à 3	6,3 x 25	3	-	5	8			16	100	372 485	16	100	372 489
1,5 à 3	6,3 x 25	3	-	4	8			19	100	372 487	19	100	372 491
1,5 à 3	6,3 x 35	3	-	17	8	100	372 650						
1,5 à 3	6,3 x 35	3	-	15	8			16	100	372 651	16	100	372 657
1,5 à 3	6,3 x 35	3	-	14	8			19	100	372 652	19	100	372 653
1,5 à 3,5	5,5 x 28	3,5PI	-	7	8	100	372 339						
1,5 à 3,5	5,5 x 28	3,5PI	-	5	8			16	100	372 340	16	100	372 362
1,5 à 3,5	5,5 x 28	3,5PI	-	4	8			19	100	372 341	19	100	372 344
1,5 à 3,5	5,5 x 38	3,5PI	-	17	8	100	372 359						
1,5 à 3,5	5,5 x 38	3,5PI	-	15	8			16	100	372 360	16	100	372 469
1,5 à 3,5	5,5 x 38	3,5PI	-	14	8			19	100	372 361	19	100	372 364
1,5 à 3,5	5,5 x 50	3,5PI	-	29	8	100	372 380						
1,5 à 3,5	5,5 x 50	3,5PI	-	27	8			16	100	372 382	16	100	373 484
1,5 à 3,5	5,5 x 58	3,5	19	37	8	100	372 390						
1,5 à 3,5	5,5 x 58	3,5	17	35	8			16	100	372 392	16	100	372 603

suite