


WOODEO 20

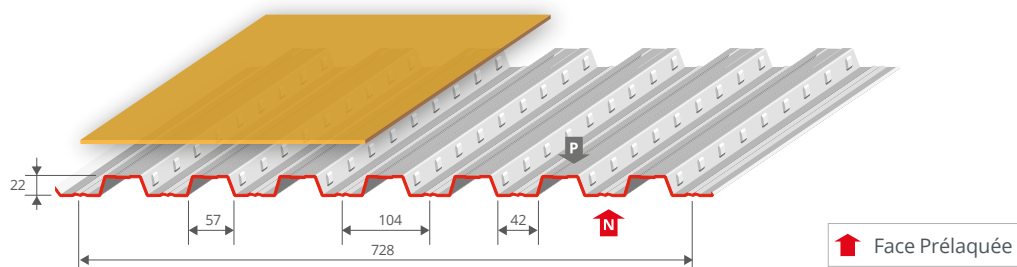

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,75	8,09

NORMES DE RÉFÉRENCES : >

Nuance d'acier : S 320 GD + Z	NF EN 10326
Galvanisation	P 34-310
Prélaquage	P 34-310

Les produits de la gamme Woodéo sont des tôles d'acier nervurées utilisées comme support de panneaux bois tel que le décrit le DTU 51.3.

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES > (en daN/m²)

2 APPUIS	PORTÉES D'UTILISATION m	3 APPUIS
0.75 mm		0.75 mm
382	1	820
331	1,05	715
289	1,1	628
253	1,15	554
223	1,2	492
198	1,25	439
176	1,3	393

NOTA >


Dans les tableaux de charge présentés ci-dessus, seule la résistance de la tôle a été prise en compte.

Sous l'ensemble des charges, le critère de flèche est de L/300.

Les charges affichées dans le tableau correspondent à la somme des charges d'exploitation et des charges permanentes (comprenant les panneaux bois).

L'épaisseur du panneau bois ne participe pas à la résistance du plancher.

WOODEO 42

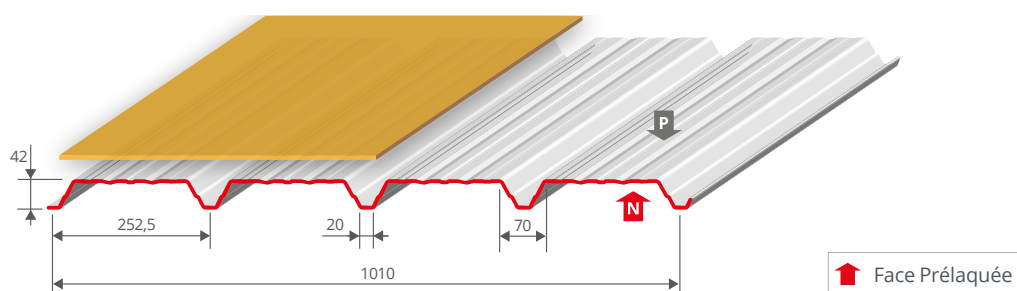

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,75	7,11
1,00	9,48

NORMES DE RÉFÉRENCES : >

Nuance d'acier : S 320 GD + Z	NF EN 10326
Galvanisation	P 34-310
Prélaquage	P 34-310

Les produits de la gamme Woodéo sont des tôles d'acier nervurées utilisées comme support de panneaux bois tel que le décrit le DTU 51.3.

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES > (en daN/m²)

2 APPUIS		PORTÉES D'UTILISATION m	3 APPUIS	
				
0,75 mm	1,00 mm		0,75 mm	1,00 mm
468	624	1	603	804
365	487	1,1	548	730
291	389	1,2	477	636
237	316	1,3	406	541
196	261	1,4	349	466
166	221	1,5	304	405

NOTA >


Dans les tableaux de charge présentés ci-dessus, seule la résistance de la tôle a été prise en compte.

Sous l'ensemble des charges, le critère de flèche est de L/300.

Les charges affichées dans le tableau correspondent à la somme des charges d'exploitation et des charges permanentes (comprenant les panneaux bois).

L'épaisseur du panneau bois ne participe pas à la résistance du plancher.

WOODEO 59

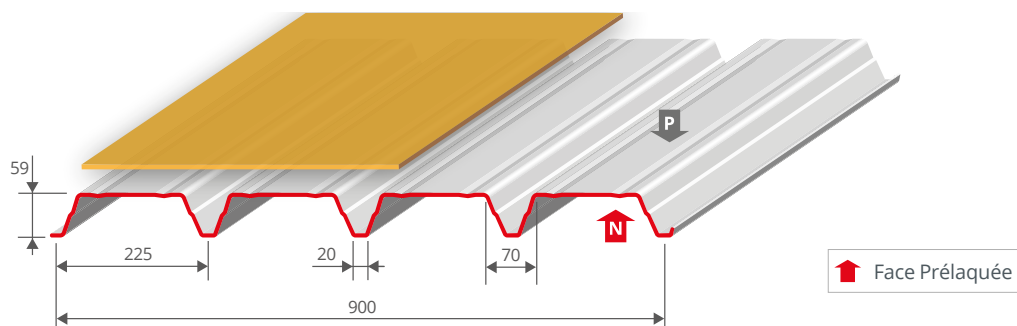


ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,75	7,98
1,00	10,64

NORMES DE RÉFÉRENCES : >

Nuance d'acier : S 320 GD + Z	NF EN 10326
Galvanisation	P 34-310
Prélaquage	P 34-310

Les produits de la gamme Woodéo sont des tôles d'acier nervurées utilisées comme support de panneaux bois tel que le décrit le DTU 51.3.

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES > (en daN/m²)

2 APPUIS		PORTÉES D'UTILISATION m	3 APPUIS	
				
0,75 mm	1,00 mm		0,75 mm	1,00 mm
610	814	1,3	-	-
499	666	1,4	-	-
414	552	1,5	395	526
348	464	1,6	370	493
295	394	1,7	348	463
253	338	1,8	322	429
221	294	1,9	288	384
193	258	2	260	347
171	228	2,1	235	314
151	202	2,2	214	285

NOTA >


Dans les tableaux de charge présentés ci-dessus, seule la résistance de la tôle a été prise en compte.

Sous l'ensemble des charges, le critère de flèche est de L/300.

Les charges affichées dans le tableau correspondent à la somme des charges d'exploitation et des charges permanentes (comprenant les panneaux bois).

L'épaisseur du panneau bois ne participe pas à la résistance du plancher.

WOODEO 106

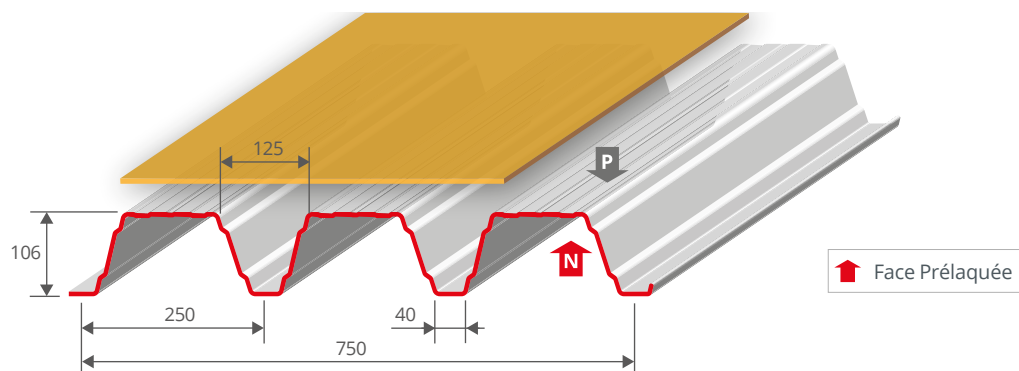

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,75	9,58
1,00	12,77

NORMES DE RÉFÉRENCES : >

Nuance d'acier : S 320 GD + Z	NF EN 10326
Galvanisation	P 34-310
Prélaquage	P 34-310

Les produits de la gamme Woodéo sont des tôles d'acier nervurées utilisées comme support de panneaux bois tel que le décrit le DTU 51.3.

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES > (en daN/m²)

2 APPUIS		PORTÉES D'UTILISATION m	3 APPUIS	
				
0.75 mm	1,00 mm		0.75 mm	1,00 mm
559	746	1,8	438	583
502	669	1,9	414	552
452	603	2	393	524
410	546	2,1	374	498
372	496	2,2	344	459
340	454	2,3	314	419
312	416	2,4	288	384
287	383	2,5	265	353

NOTA >

Dans les tableaux de charge présentés ci-dessus, seule la résistance de la tôle a été prise en compte.

Sous l'ensemble des charges, le critère de flèche est de L/300.

Les charges affichées dans le tableau correspondent à la somme des charges d'exploitation et des charges permanentes (comprenant les panneaux bois).

L'épaisseur du panneau bois ne participe pas à la résistance du plancher.